


J I S C 8 4 3 0

(サイズ10、100は除く)

**高耐候性
(全品番)**


**耐衝撃性樹脂<HI>
(全品番HI仕様)**

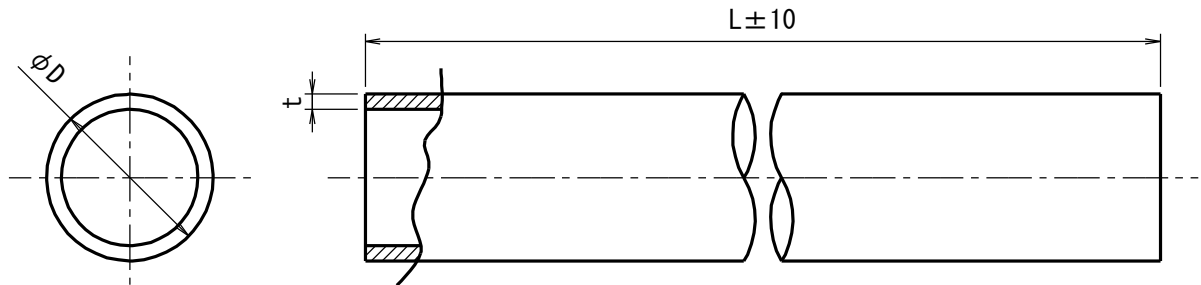

呼び	D	t	参考重量 (g/m)
10	14±0.2	2.1±0.1	105
14	18±0.2	2.0±0.2	138
16	22±0.2	2.0±0.2	169
22	26±0.2	2.0±0.2	205
28	34±0.3	3.0±0.3	400
36	42±0.3	3.4±0.3	575
42	48±0.3	3.9±0.3	763
54	60±0.4	4.5±0.4	1088
70	76±0.5	4.5±0.4	1388
82	89±0.5	5.9±0.4	2125
100	114±0.6	7.1±0.5	3300

品番	L	色
VE-(10~36)J2	2000	ベージュ
VE-(14~100)J4	4000	ベージュ
※VE-(16~54)J3	3000	ベージュ
VE-(14~100)	4000	グレー
VE-(14~54)LB	4000	ライトブラウン
VE-(14~82)DB	4000	濃紺
VE-(14~100)M	4000	ミルクホワイト
VE-(16~82)K	4000	ブラック
VE-(14~82)T	4000	チョコ

注1) ※末尾J3は受注品とする。

製品仕様図		
尺度	品名	硬質塩化ビニル電線管 (J管)
		VE-____ (HI・VE)
第三角法	図番	PV10071T 

1	符号	名称	PVC	材質	個数	備考

未来工業株式会社